

TAE SUNG Cryogenic Valve



泰盛低温阀门

韩国制造

适用液化天然气
低温氧气、氮气




阀座垫片材料采用PCTFE
实现更强的耐低温密封

DMC[®]

TAE SUNG Cryogenic Valve

低温不锈钢阀

	长轴截止阀	短轴截止阀	水平式止回阀
设计压力	4.0MPa		
设计温度	-196°C~75°C	-40°C~75°C	-196°C~75°C
流体类型	LN ₂ , LO ₂ , LAr, LCO ₂ , LNG, LC ₂ H ₄	N ₂ , O ₂ , Ar, CO ₂ , NG, C ₂ H ₄	LN ₂ , LO ₂ , LAr, LCO ₂ , LNG, LC ₂ H ₄
耐压实验压力	6.0MPa		
气密实验压力	4.4MPa		
尺寸	15A, 20A, 25A, 40A, 50A, 80A, 100A		15A, 25A, 40A
连接方式	承插焊、螺纹连接		承插焊

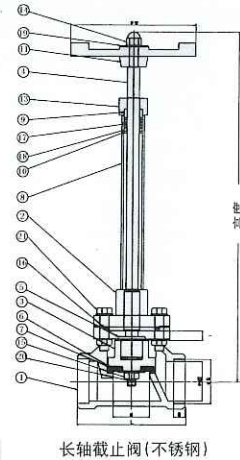

长轴截止阀(不锈钢)

编号	零件	材料
1	阀体	SCS13
2	阀盖	SCS13
3	阀芯	Bronze
4	阀杆	SUS304
5	阀芯密封环	SUS304
6	阀芯密封	PCTFE
7	密封垫片	SUS304
8	延伸管	SUS304
9	压盖	SUS304
10	阀座密封环	SUS304
11	手柄	ZDC 2
12	连接螺母	SUS304
13	上盖螺母	SUS304
14	六角螺母	SUS304
15	六角螺母	SUS304
16	垫圈	V#7020
17	阀杆密封	PCTFE
18	接头	PTFE
19	铭牌	SUS304
20	开口销	SUS304
21	弹簧垫片	SUS304
22	螺钉	SUS304



低温铜阀

低温铜阀

	长轴截止阀	短轴截止阀	水平式止回阀
设计压力	3.0MPa		
设计温度	-196°C~75°C	-40°C~75°C	-196°C~75°C
流体类型	LN ₂ , LO ₂ , LAr, LCO ₂ , LNG, LC ₂ H ₄	N ₂ , O ₂ , Ar, CO ₂ , NG, C ₂ H ₄	LN ₂ , LO ₂ , LAr, LCO ₂ , LNG, LC ₂ H ₄
耐压实验压力	4.5MPa		
气密实验压力	3.3MPa		
尺寸	8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 40A, 45A		15A, 40A, 40A, 50A
连接方式	焊接、螺纹		

低温调压器

	减压器	增压器
调压范围	低压: 0.4~1.5MPa 调压: 1.5~3.0MPa	
功能及型号	该减压器可根据要求设定压力,并有大量流量型号可供选择,提供三种尺寸规格 20A, 25A和40A.	该增压器可用来增压或当流体压力高于使用压力时,将压力保持在设定压力,提供10A和15A两种尺寸规格.
设计压力	3.0MPa	
设计温度	-196°C~75°C	
流体类型	LN ₂ , LO ₂ , LAr, LCO ₂ , LNG, LC ₂ H ₄	
耐压实验压力	4.5MPa	
气密实验压力	3.3MPa	
调压范围	0.4~1.5MPa	



减压器

增压器

低温紧急切断阀

设计压力	3.0MPa
设计温度	-196°C~75°C
流体类型	N ₂ , O ₂ , Ar, CO ₂ , NG, C ₂ H ₄
耐压实验压力	4.5MPa
气密实验压力	3.3MPa
尺寸	40A, 50A



低温紧急切断阀



DMC[®] 多美時燃氣設備有限公司 DMC GAS EQUIPMENT LIMITED

Unit 11, 11/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

香港新界葵涌貨柜碼頭路88号永得利广场第一座11樓11室

电话: 香港 +852 2851 2121

传真: +852 2851 2129

广州 +86 20 8126 6556

+86 20 8126 6559

网址: www.dmcgas.com

邮箱: sales@dmcgas.com

北京 +86 10 8401 3440

+86 10 8401 3447