


**罗茨斯特仪表股份有限公司 完美的计量  
磁力液位计 6200 系列**

**小型号系列 (1 5/8" 表面)**

- 6281 适用于罐顶安装，内含标准磁体以驱动直接读表。
- 6284 适用于罐侧、罐端和斜角安装，其余同 6281 型。
- 6241 适用于罐顶安装，内含较强力磁体以驱动传送器。
- 6244 适用于罐侧、罐端和斜角安装，其余同 6241 型。
- B6244 除用黄铜头外，其余同 6244 型。

**大型号系列 (2" 表面)**

- 6280 适用于罐顶安装，内含标准磁体以驱动直接读表。
- 6283 适用于罐侧、罐端和斜角安装，其余同 6280 型。
- 6290 适用于罐顶安装，内含较强力磁体以驱动大型 4" 表盘。
- 6293 适用于罐侧、罐端和斜角安装，其余同 6290 型。

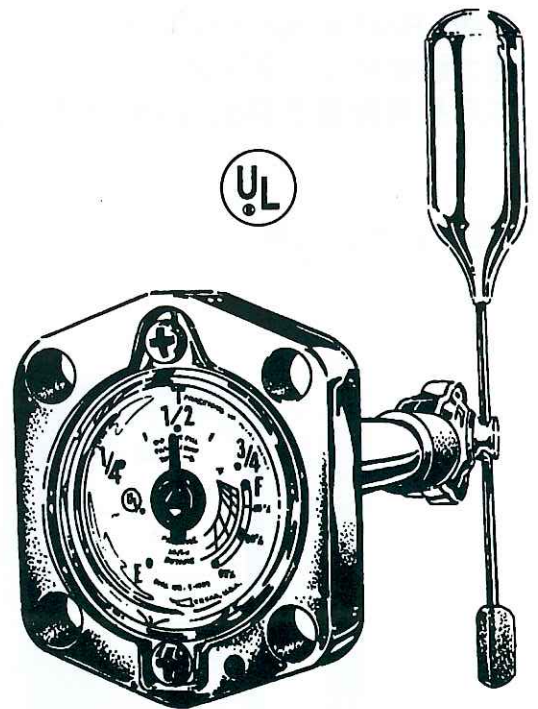

**Magnetel™ 液位计  
6300 系列**

**应用**

6300 系列 Magnetel™ 液位计是为测定液态气体储罐中液体实际储量的百分比而设计。获美国 UL 认可，适用于液化气和氨。

**概况及特点**

Magnetel™ 液位计有四种基本类型


- 6336 与 4" 仪表盘配合使用，适用于罐顶安装。
- 6360 与 8" 仪表盘配合使用，适用于罐顶安装。
- 6339 与 4" 仪表盘配合使用，适用于罐侧、罐端及斜角安装。
- 6342 与 8" 仪表盘配合使用，适用于罐侧、罐端及斜角安装。



# 用于 Magnetel 仪表和特殊大型仪表的遥控系统

概述：Rochester 远程变送器由一个铝质 Eex d II Bt6，密封传感元件的 IP65 外罩和两个强力磁体构成。变送器必须安放于仪表头和仪表盘之间，这样可使读数仍可在储罐上显示，本产品可配置于 Rochester 的 Magnetel 6300 系列仪表或 7290 系列之大型号仪表上。


## 电压变送器的应用

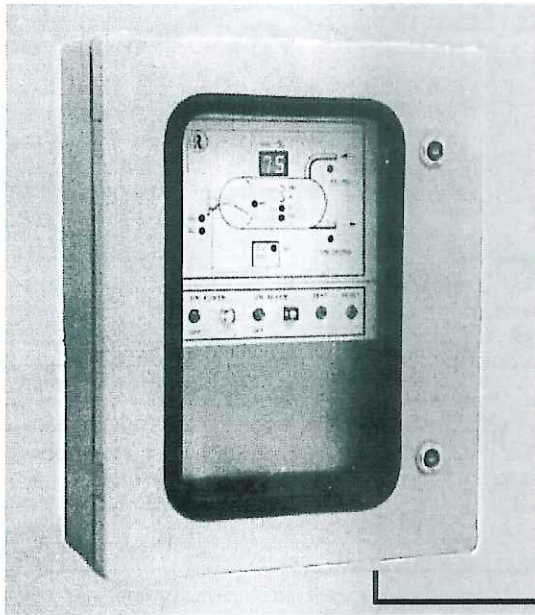

接收及观测器 (Patent No 9000057)



安装在 Magnetel 仪表上的电压变送器

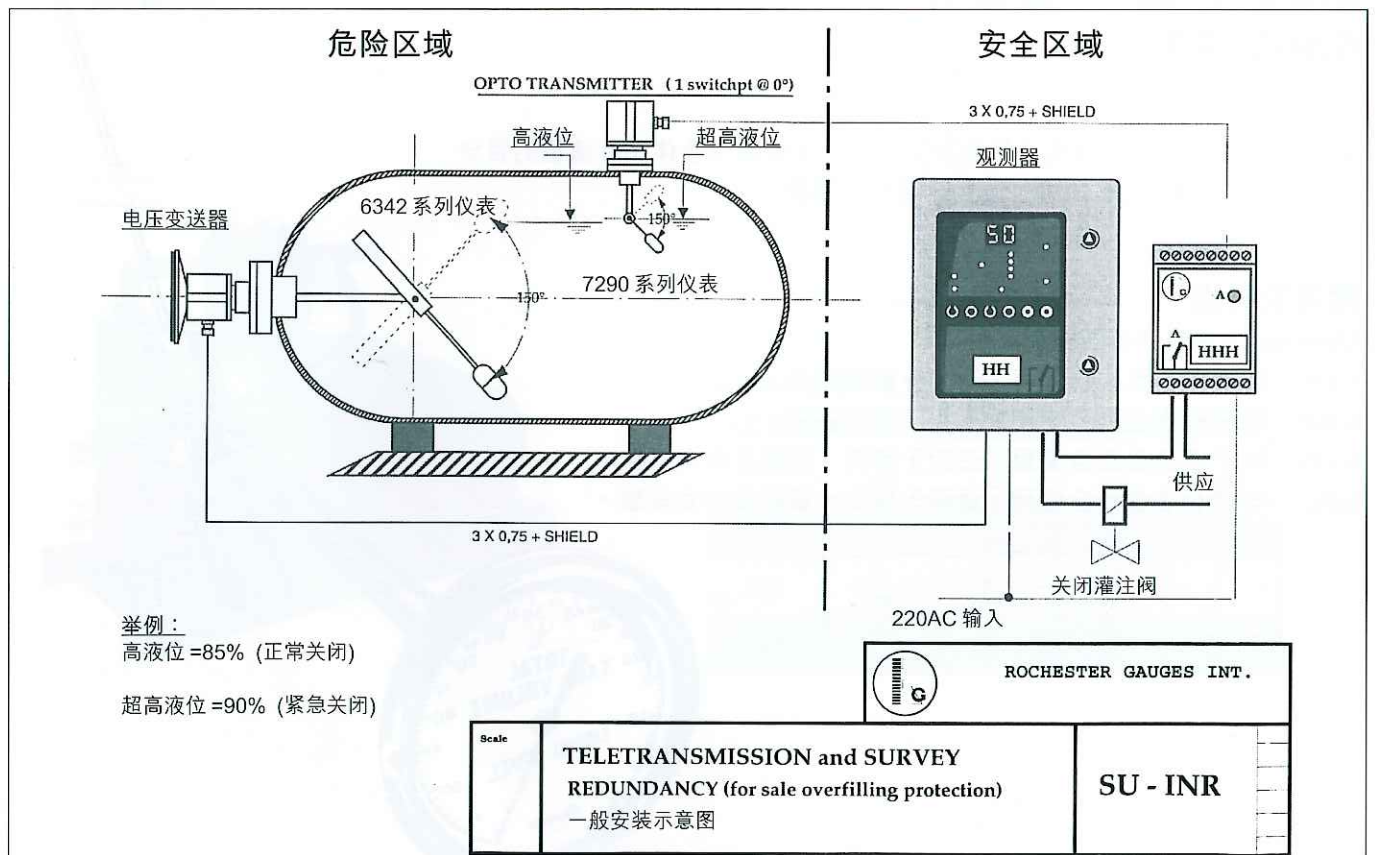

举例：  
高液位 = 85% (正常关闭)  
超高液位 = 90% (紧急关闭)